




ISS 109

FESTRAHMEN MIT EINHÄNGEHAKEN



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

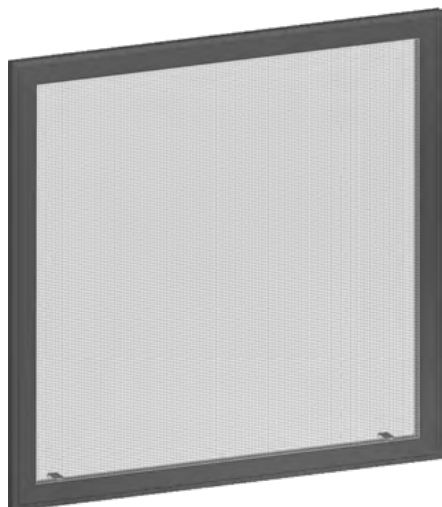

MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 33 cm	220 cm


* **Aufpreis ZHA**
Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängehaken
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängehaken
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFSE; Softführungsschiene

PRODUKTHINWEIS Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN



Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

ECKVERBINDER




Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst inkl. Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung.

AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:

ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edeltahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar

BESPANNUNG

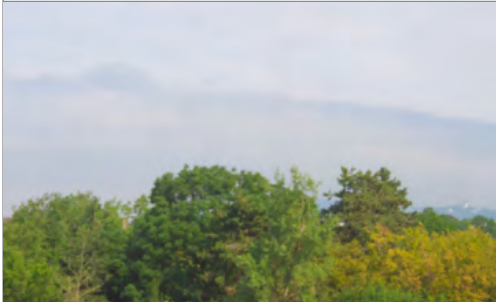

ING


Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltahlgewebe; Soltisbespannung

BEFESTIGUNG

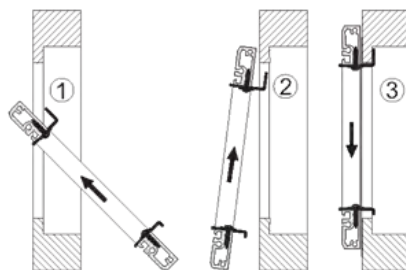

Fenstermontage; mit Einhängenhaken


Maß "A" (Falzmaß) = Hakenlänge

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Typ 0 = 3- 7 mm | Typ 4 = 24- 26 mm |
| Typ X = 8 -11 mm | Typ 5 = 27- 30 mm |
| Typ 1 = 12-15 mm | Typ 6 = 31- 35 mm |
| Typ 2 = 16-20 mm | Typ 7 = 36- 39 mm |
| Typ 3 = 21- 23 mm | Typ 8 = 40- 43 mm |

BÜRSTE



qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische



BESTELLANGABEN

BESTELLMASS BREITE:

Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm

BESTELLMASS HÖHE:

Lichte Höhe + 5,2 cm (bei KU-Fenster)


LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut.
(Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

MASS A FALZMASS / HAKENLÄNGE: Das Maß A gibt die Stärke/Dicke des Fensterfalzes an und bestimmt somit die Länge der Einhängehaken. Die Einhängehaken sind in Typen O und X sowie 1- 8 unterteilt und von 3 – 43 mm verfügbar.


AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM

Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.


ISS 120 Trapez

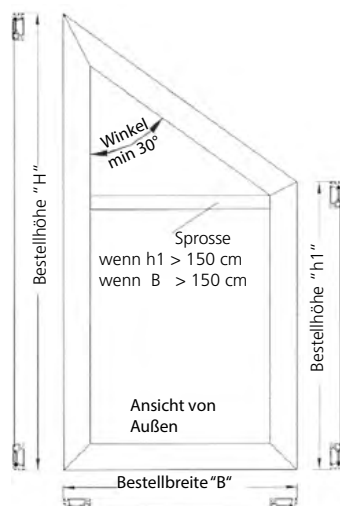


ISS 122 Dreieck

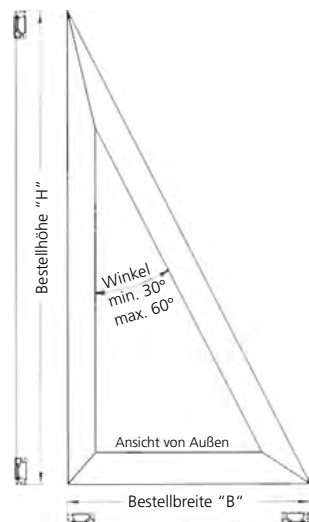


ISS 124 Fünfeck

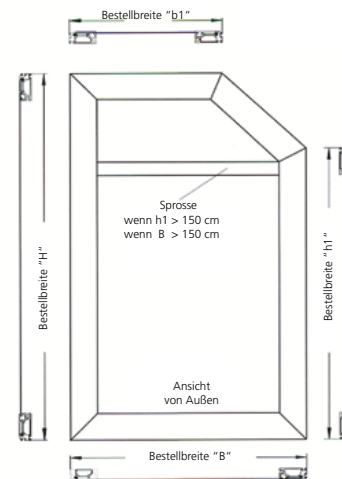


VERTIKALSCHNITT

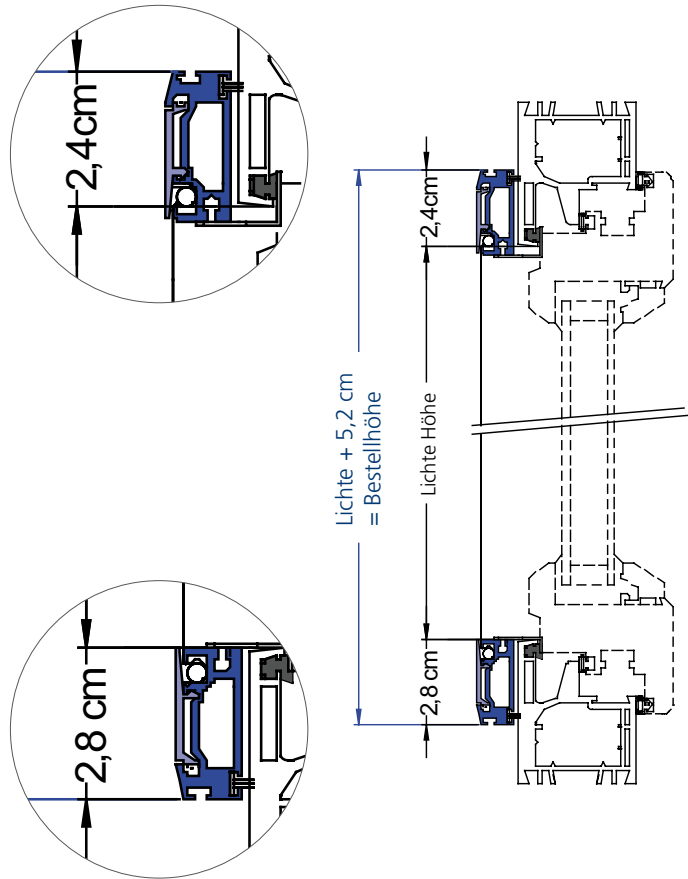

MASS "A" FALZMASS = HAKENLÄNGE




HORIZONTALSCHNITT

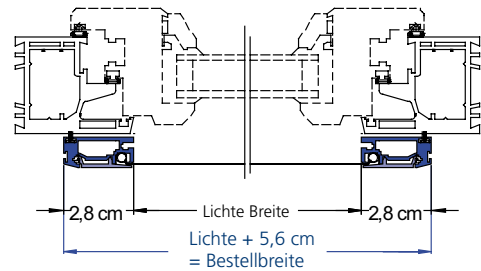

KOMBINATION ROLLADEN

HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE



HORIZONTALSCHNITT DFSE FÜHRUNGSSCHIENE

