RTI I

RPR

Vorsetz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Runde Kastenblende stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit runder Revisionsklappe. Seitenteile 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.
Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

NEU

Bürsteneinlage Soft-Fin

Tex-Band-Finne



Noppenführung

NEU die Bürsteneinlage Soft-Fin wird bei den Mini-Führungsschienen Zug um Zug eingeführt

VORSETZ-MINIROLLLADEN zum nachträglichen Einbau. Runde Kastenblende, stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit runder Revisionsklappe. Seitenteile 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

PANZER aufgehängt auf kunststoffbeschichtete Stahlfedern, vollautomatische Sperre mit voll einziehbarer Endleiste mit Gummieinlage.

STANDARDPROFIL

Alu ausgeschäumt arretiert
PVC Stegprofil
Farben lt. Kollektion

mit Rille T37 (T42 +20% Aufpreis)
mit Rille P38 (Farben: weiß, beige, grau gleich wie T37)

Aufpreis TAGESLICHTPANZER TL10 Behang aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumprofilen mit Licht- und Lüftungsschlitzen, ca 21% der Behangfläche sind in der Beschattungsstellung geöffnet. Die Profilgeometrie der Lamellen sind den neuesten Licht- und Energietechnischen Erkenntnissen angepasst. Deckfläche 9,2 mm, Gewicht ca. 6,2 kg /m², Behang standardmäßig beidseitig über die gesamte Höhe arretiert. Bedienung nur mit Gelenkkurbel oder Motor. Farbe laut Sonderkollektion.

ANTRIEB mittels 12 mm Gurt (weiß od. braun) über geprüfte Gurtleitrollen mit Luftdichtheit (Lüftungsrate V_{50} = 0,07m³/h) nadelgelagerte Gurtleitrolle, Gurtwickler schwenkbar wahlweise mit 4 mm Terylenschnur. Aufzugshilfe bzw. Sonderantriebsarten (Gelenkkurbel, Getriebe- Gurt- oder Schnurwickler, Motor, ...) siehe Sonderausführungen.

KASTENFARBEN			PREIS
Standardfarben		RAL 9016 weiß glänzend	Liste
		RAL Farben matt oder glänzend	Liste
		Natur eloxiert A6-C0	Liste
Sonderfarben	PG 1	Sonder-Eloxal A6-C31 bis A6-C35	Aufpreis
	PG 2	NCS Farben	Aufpreis
		Mischfarben DHM12, DHM13, DHM14	
		Metallicfarben DM01, DM02, DM03	
	PG 3	DH12, DH13, DH14 *Holzdekorfarbe strukturiert (nur Führungsschiene)	Aufpreis

* Mindestberechnung: pro Auftrag

TL10

doppelwandiges Alu rollgeformt, arretiert mit Lichtschlitzen



Aufpreis

max. Breite	2,4 m
max. Fläche	6 m²
Schnur	nein
Gurt	nein
Kurbelwickler	nein
Kurbel	max. 4,5 m²

T37

Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert



max. Breite	3 m
max. Fläche	7 m²
Schnur	2,5 m²
Gurt	3,5 m²
Kurbelwickler	4,5 m²
Kurbel	6 m²

T42

Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert



Aufpreis 20%

max. Breite	3,5 m
max. Fläche	8,5 m²
Schnur	2 m²
Gurt	3 m²
Kurbelwickler	4 m²
Kurbel	5,5 m²

P38

PVC-Stegprofil mit Rille Farben: weiß, beige grau gleich wie T37



max. Breite	1,8 m
max. Fläche	3 m²
Schnur	2,5 m²
Gurt	3,5 m²
Kurbelwickler	4,5 m²
Kurbel	6 m²

RTI ❙ RPR STRANGGEPRESSTES RUNDKASTEN-VORSETZELEMENT
SYSTEMAUFBAU UND KASTENGRÖSSEN

VALETTA Sonnenschutztechnik
DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

NEU die Bürsteneinlage Soft-Fin wird bei den Mini-Führungsschienen Zug um Zug eingeführt

MASSE (MM)	KASTENGRÖSSEN				
	137	150*	165*	180*	205
A	142	154	170	186	207
B	156	169	183	199	215
B_1	85	91	98	106	114
M	75	82	90	96	108

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ❙ RCI-HNF

Rückblende (rot markiert) Sonderausstattung

NEU Bürsteneinlage Soft-Fin mit



RTI ❙ RPR Rundkasten Vorsetzelement aus stranggepresstem Aluminium

STANDARDFARBEN Rollladenkasten, Führungsschienen und Endstab
RAL 9016 weiß glänzend, A6C0 natur eloxiert sowie alle weiteren handelsüblichen RAL Farben matt oder glänzend

SONDERFARBEN Sonder-Eloxal, NCS Farben, Mischfarben, Holzdekor (Aufpreis)

FÜHRUNGSSCHIENEN MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

53er Standard Führungsschiene **FS 53**




Softabdeckung für Standard-Führungsschiene

53er Distanzführungsschiene **DFS**




Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanz-Kombi RCI-H Insektenschutz-Führungsschiene **DFSI**




Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanzführungsschiene **DFSE**




Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

79er Doppel-Führungsschiene **DOFS 8**

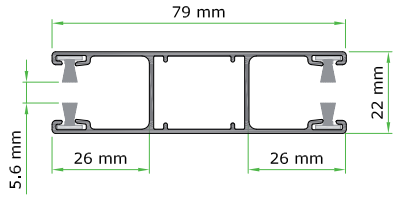

45er Führungsschiene **FS 45**



ENDSTÄBE

Rollladen

Insektenschutz



AUSSTELLER

Versenkte Scharniere des Ausstellrahmens

Versenkte Aussteller mit Verriegelung

SICHERHEITSPAKET

Endstab



Sicherheits-Führungsschiene **FSS 70**



MASSE (MM)	KASTENGRÖSSEN				
	137	150*	165*	180*	205
A	142	154	170	186	207
B	156	169	183	199	215
B_1	85	91	98	106	114
M	75	82	90	96	108

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ❙ RCI-HNF



FÜR HOLZ- FENSTER ODER TÜREN Z.B. MIT STEINBANKANSCHLUSS

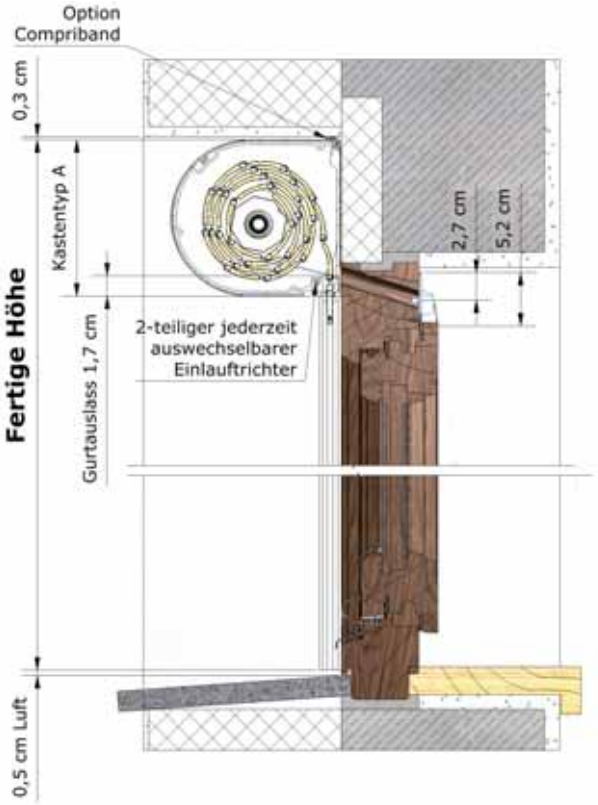

FÜR KUNSTSTOFF- FENSTER ODER TÜREN Z.B. MIT ALUBANKANSCHLUSS UND RCI-H

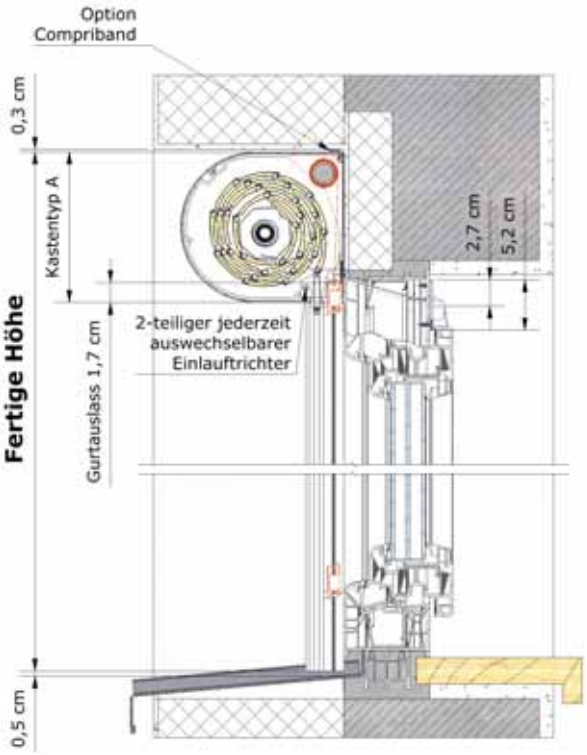

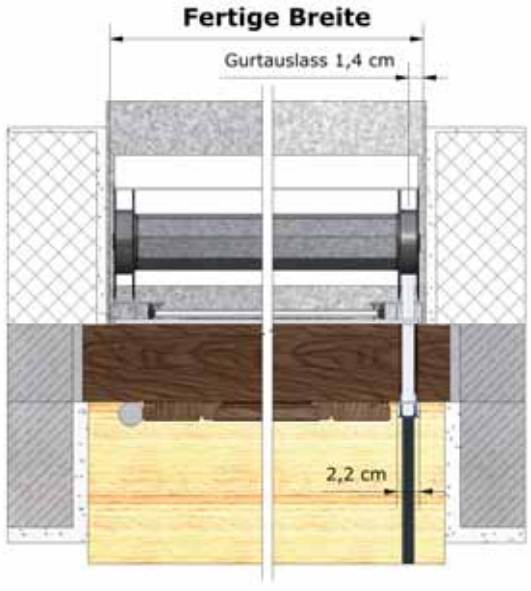

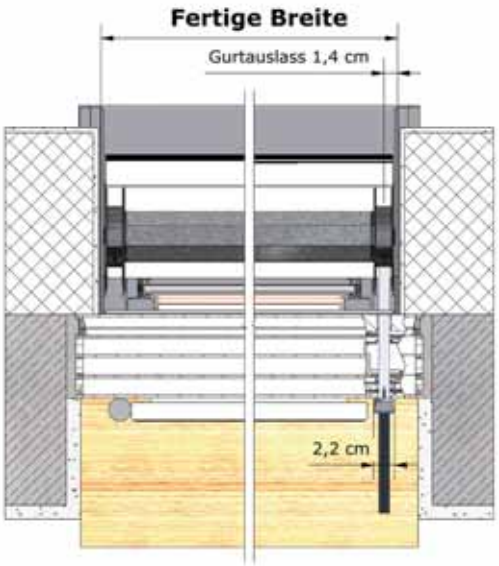

GURT- & SCHNURWICKLER

SCHWENKBARER GURTWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SGW weiß	SGB braun



SCHWENKBARER SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SSW weiß	SSB braun



UNTERPUTZ GURT- & SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	UGS weiß	USS weiß

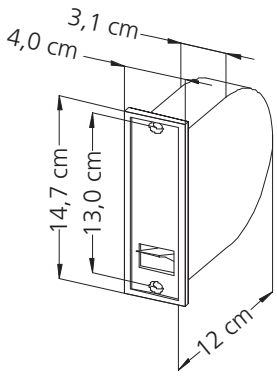

AUFPUTZ GURT- & SCHNUR-KURBELWICKLER	GURTWICKLER	SCHNURWICKLER
	KWGW weiß	KWSW weiß
	KWGB braun	KWSB braun

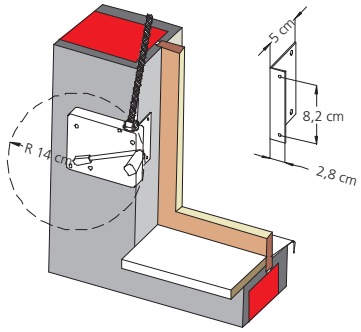

GURTMATIK (PATENTIERT) SCHWENK- & VERSCHIEBBAR

GURTSTECKLEITROLLE MIT DICHTBÜRSTEN

Farbe: weiß



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,21m³/h



GURTLEITROLLEN MIT DICHTBÜRSTEN

BESTELLNR.: 4124

Farbe: weiß, schwarz



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,07m³/h



SCHNURLEITROLLE MIT DURCHFÜHRUNGSFEDER

BESTELLNR.: 4125

Farbe: weiß, schwarz





KURBELGETRIEBE - schwenkbar 45° - 90°

*NEU: GELENKLAGER MIT REDUZIERTER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT - IDEAL FÜR PASSIVHAUS V_L = 0,01m³/h

Farbe Durchführung: vernickelt, weiß, braun

*PKG 45 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

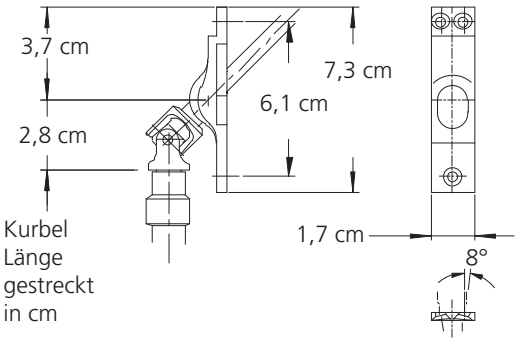

Durchführungsbeschlag 45°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 20 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 100 cm

*PKG 90 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

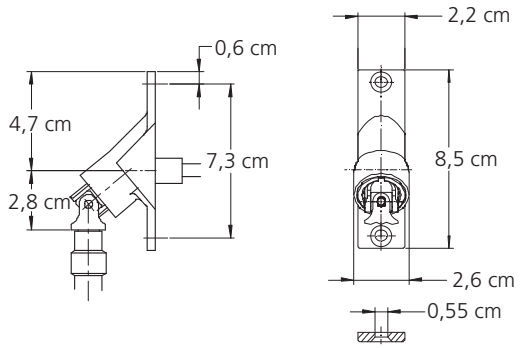

Durchführungsbeschlag 90°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 30 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 110 cm

KABELAUSTRITT (Standard)

KABELAUSTRITT OPTION



Bei Bestellung auch Seite von innen angeben



Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben

GUM

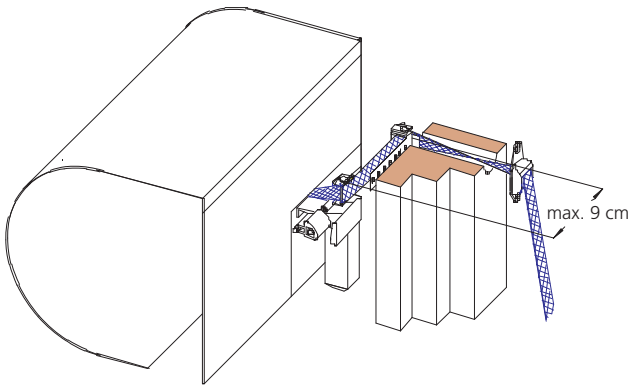

Gurtumlenkung Metall (Standard)

KGUM

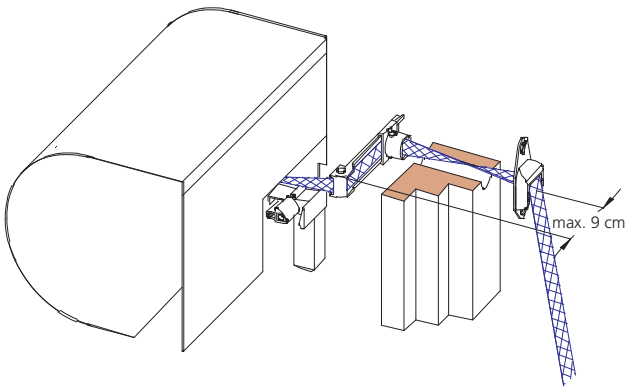

Kunststoff Gurtumlenkung

SUGW = weiß SUGB = braun

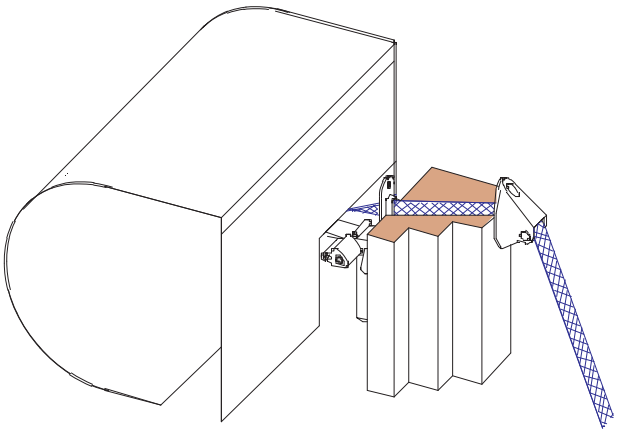

Schrägumlenkung- Gurt weiß oder braun
bis maximal 4 cm in allen Richtungen

KV KASTENVERLÄNGERUNG

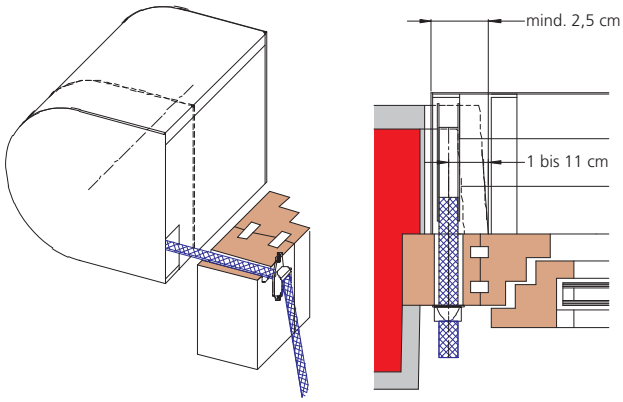

Kastenverlängerung mindestens 2,5 cm
auf Gegenseite Blendenüberstand wenn notwendig
Symmetrisch zu Antriebsseite empfohlen

DO3 oder DO5

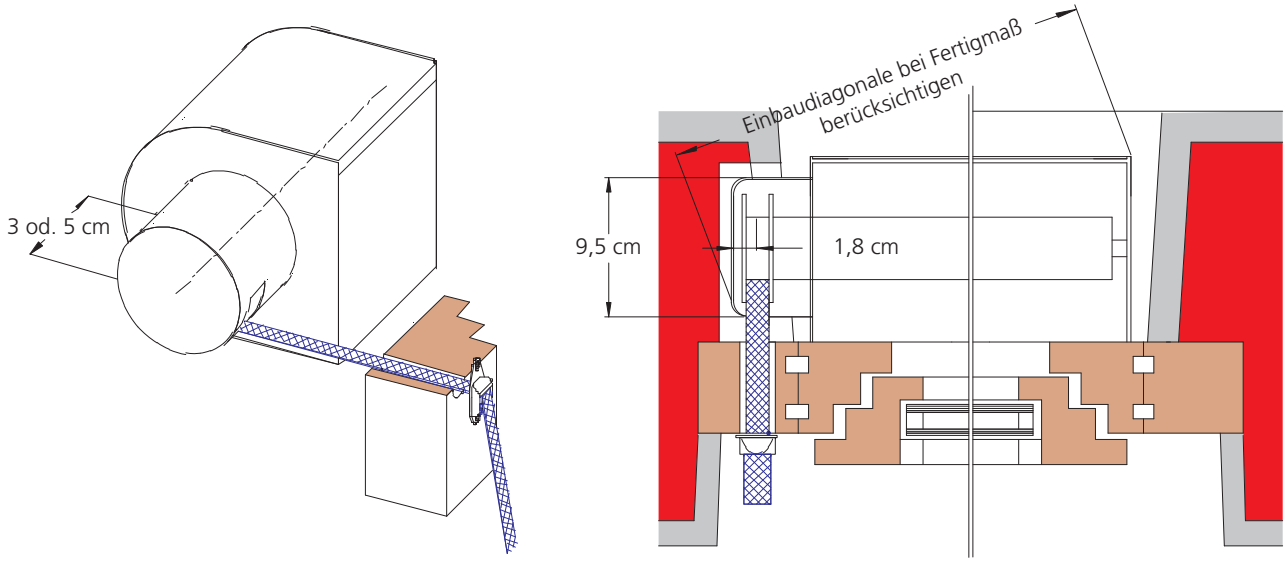

Gurt in Lagerdose 3 oder 5 cm Tiefe - Einbaudiagonale bei Fertigmaß beachten