RVTI I RVPR

Vorsetz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Kastenblende zweiteilig rollgeformt ca. 1,2 mm starkes Aluminium, 4-seitig geschlossen mit 20 Grad abgeschrägter Kastenblende. Seitenteile Größe 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.
Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

NEU

Bürsteneinlage Soft-Fin



Noppenführung

VORSETZ-MINIROLLLADEN zum nachträglichen Einbau. Kastenblende zweiteilig rollgeformt ca. 1,2 mm starkes Aluminium, 4-seitig geschlossen mit 20 Grad abgeschrägter Kastenblende. Seitenteile Größe 100, 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkanwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

PANZER aufgehängt auf kunststoffbeschichtete Stahlfedern, vollautomatische Sperre mit voll einziehbarer Endleiste mit Gummieinlage.

PROFIL Alu ausgeschäumt arretiert — mit Rille T37 (T42 + 20% Aufpreis)
PVC Stegprofil — mit Rille P38
Farben lt. Kollektion

ANTRIEB mittels 12 mm Gurt (weiß od. braun) über nadelgelagerte Gurtleitrolle, Gurtwickler schwenkbar wahlweise mit 4 mm Terylenschnur. Aufzugshilfe bzw. Sonderantriebsarten (Gelenkkurbel, Getriebe - Gurt oder Schnurwickler, Motor, ...) siehe Sonderausführungen.

LINKSROLLER Standardausführung 4-seitig geschlossen

KASTENFARBEN: ACHTUNG KEINE ELOXALFARBEN LIEFERBAR!

STANDARD- OBERFLÄCHEN DER ALU-PROFILE PULVERBESCHICHTET:

1	RAL 9016 **gl** Verkehrsweiß	9	RAL 8007 **m** Rehbraun
2	RAL 8019 **gl** Graubraun	10	RAL 7035 **m** Lichtgrau
3	RAL 8001 **m** Ockerbraun	11	RAL 7016 **m** Antrazitgrau
4	RAL 6005 **m** Moosgrün	12	RAL 8017 **m** Schokoladenbraun
6	RAL 9006 **gl** Weißaluminium	13	RAL 6768 **m** Dunkelbraun
7	RAL 7004 **m** Signalgrau	14	RAL 3004 **m** Purpurrot
8	RAL 9007 **gl** Graualuminium	15	RAL 8003 **m** Lehmbraun

RAL Sonder	glänzend oder matt	RAL 1 Aufpreis Gruppe 1
NCS- Farben	Farb- Nr. lt NCS Farbkarte	RAL 2 Aufpreis Gruppe 2
RAL Mischfarben	Farb- Nummern: DHM12, DHM13, DHM14	RAL 2 Aufpreis Gruppe 2
RAL Metallicfarben	Farb- Nummern: DM01, DM02, DM03	RAL 2 Aufpreis Gruppe 2
RAL Holzfarben	Farb- Nummern: DH12, DH13, DH14	RAL 3 Aufpreis Gruppe 3

T37
Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert

max. Breite 3 m max. Fläche 7 m² Schnur 2,5 m² Gurt 3,5 m² Kurbelwickler 4,5 m² Kurbel 6 m²

T42
Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert
 Aufpreis 20%
max. Breite 3,5 m max. Fläche 8,5 m² Schnur 2 m² Gurt 3 m² Kurbelwickler 4 m² Kurbel 5,5 m²

P38
PVC-Stegprofil mit Rille Farben: weiß, beige grau gleich wie T37

max. Breite 1,8 m max. Fläche 3 m² Schnur 2,5 m² Gurt 3,5 m² Kurbelwickler 4,5 m² Kurbel 6 m²

RVTI ❙ RVPR ROLLGEFORMTES VORSETZELEMENT
SYSTEMAUFBAU UND KASTENGRÖSSEN

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

MASSE (MM)	KASTENGRÖSSEN					
	125	137	150*	165*	180*	205
A	127	140	152	167	180	210
B	127	140	153	167	188	205
C	108	116	128	143	155	176

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ❙ RCI-HNF





RVTI ❙ RVPR Rollgeformtes Aluminium Vorsetzelement

STANDARDFARBEN 1-15 Rollladenkasten, Führungsschienen und Endstab

SONDERFARBEN Sonder-RAL Farben, Mischfarben, Holzdekorfarben (Aufpreis) **KEIN ELOXAL MÖGLICH!**

FÜHRUNGSSCHIENEN MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

53er Standard Führungsschiene FS 53

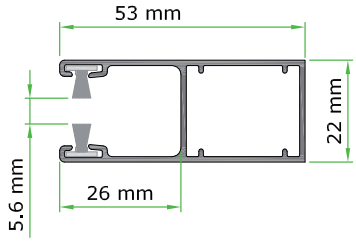



Softabdeckung für Standard-Führungsschiene

53er Distanzführungsschiene DFS





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanz-Kombi RCI-H Insektenschutz-Führungsschiene DFSI





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanzführungsschiene DFSE





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

79er Doppel-Führungsschiene DOFS 8

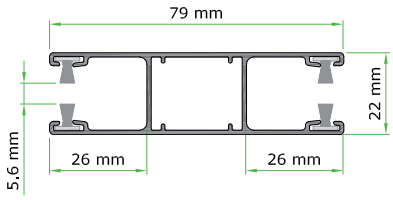

45er Führungsschiene FS 45



ENDSTÄBE

Rollladen



Insektenschutz



AUSSTELLER

Versenkte Scharniere des Ausstellrahmens

Versenkte Aussteller mit Verriegelung

SICHERHEITSPAKET

Endstab



Sicherheits-Führungsschiene FSS 70



MASSE (MM)	KASTENGRÖSSEN					
	125	137	150*	165*	180*	205
A	127	140	152	167	180	210
B	127	140	153	167	188	205
C	108	116	128	143	155	176

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ❙ RCI-HNF



FÜR HOLZ - FENSTER ODER TÜREN
Z.B. MIT STEINBANKANSCHLUSS

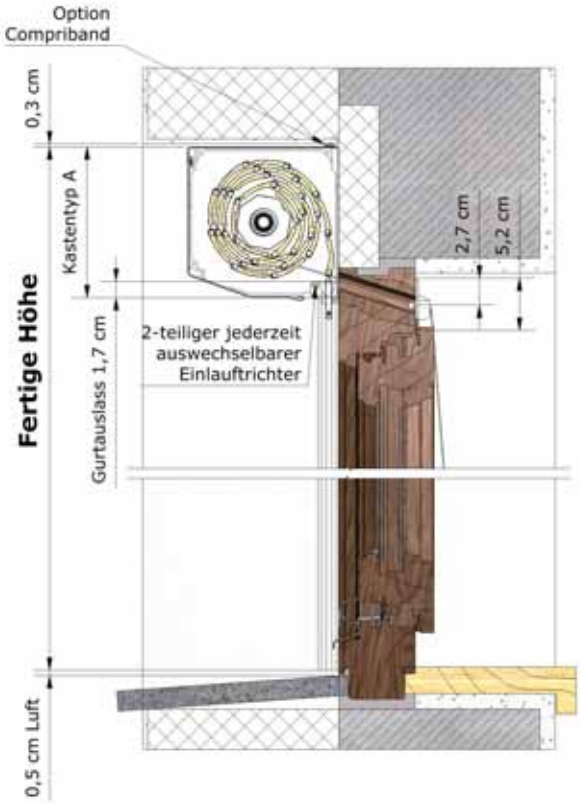

FÜR KUNSTSTOFF - FENSTER ODER TÜREN
Z.B. MIT ALUBANKANSCHLUSS UND RCI-H

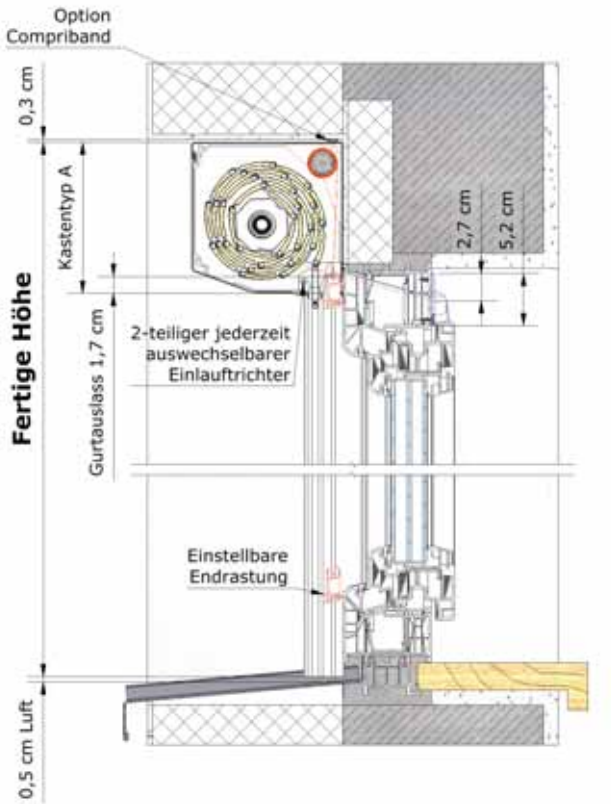

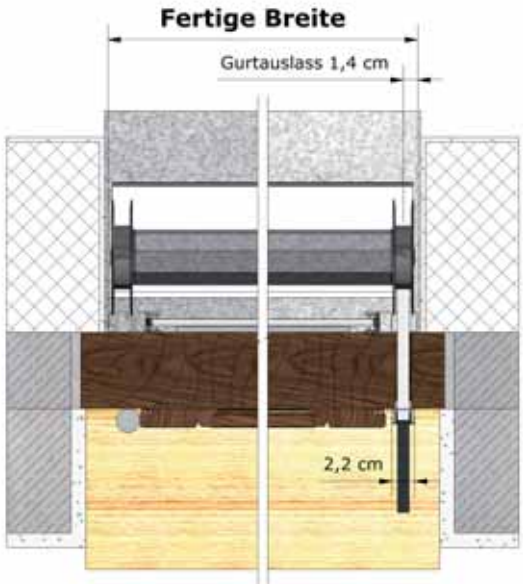

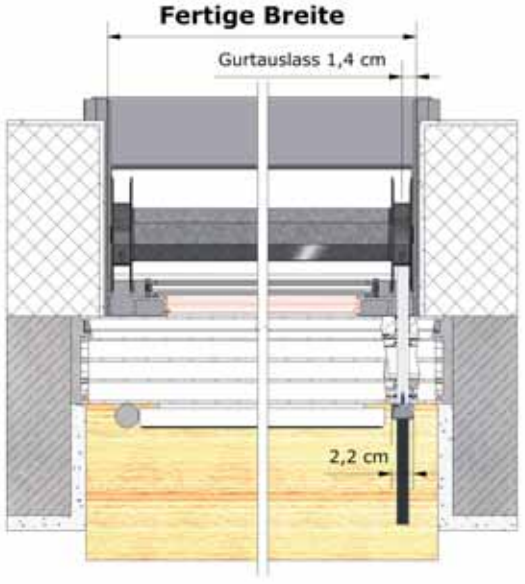

GURT- & SCHNURWICKLER

SCHWENKBARER GURTWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SGW weiß	SGB braun



SCHWENKBARER SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SSW weiß	SSB braun



UNTERPUTZ GURT- & SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	UGS weiß	USS weiß

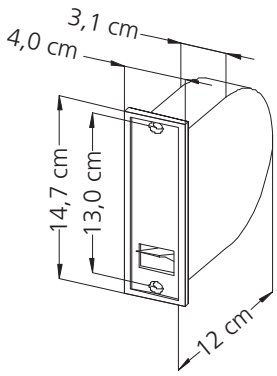

AUFPUTZ GURT- & SCHNUR-KURBELWICKLER	GURTWICKLER	SCHNURWICKLER
	KWGW weiß	KWSW weiß
	KWGB braun	KWSB braun

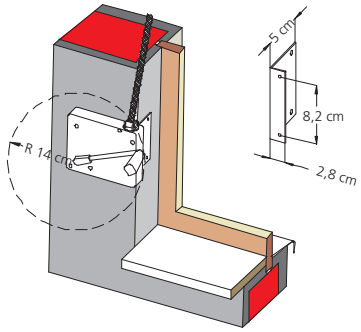

GURTMATIK (PATENTIERT) SCHWENK- & VERSCHIEBBAR

GURTSTECKLEITROLLE MIT DICHTBÜRSTEN

Farbe: weiß



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,21m³/h



GURTLEITROLLEN MIT DICHTBÜRSTEN

BESTELLNR.: 4124

Farbe: weiß, schwarz



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,07m³/h



SCHNURLEITROLLE MIT DURCHFÜHRUNGSFEDER

BESTELLNR.: 4125

Farbe: weiß, schwarz





KURBELGETRIEBE - schwenkbar 45° - 90°

*NEU: GELENKLAGER MIT REDUZIERTER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT - IDEAL FÜR PASSIVHAUS V_L = 0,01m³/h

Farbe Durchführung: vernickelt, weiß, braun

*PKG 45 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

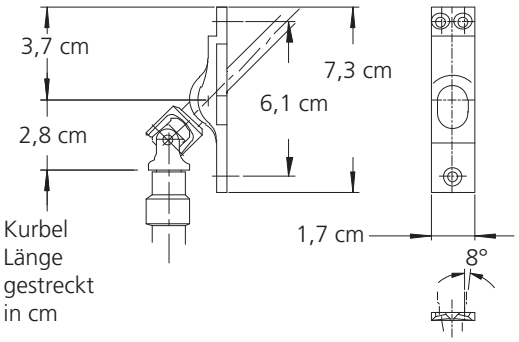

Durchführungsbeschlag 45°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 20 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 100 cm

*PKG 90 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

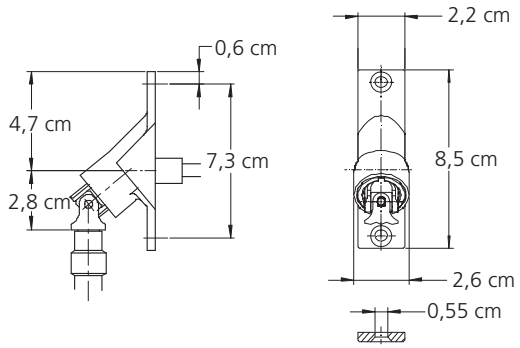

Durchführungsbeschlag 90°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 30 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 110 cm

KABELAUSTRITT (Standard)

KABELAUSTRITT OPTION



Bei Bestellung auch Seite von innen angeben

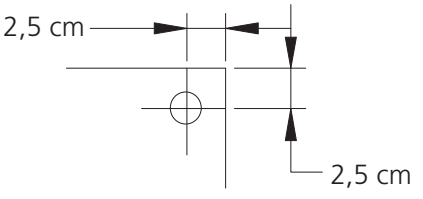

Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben

GUM

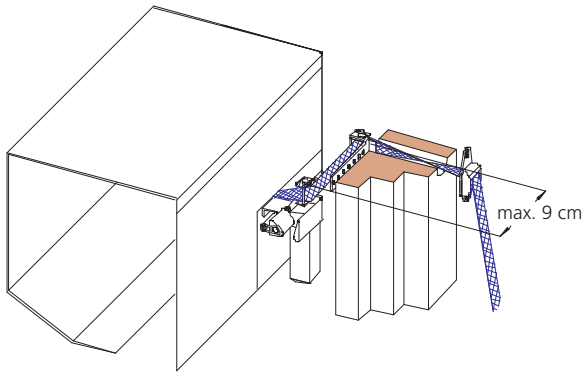

Gurtumlenkung Metall (Standard)

KGUM

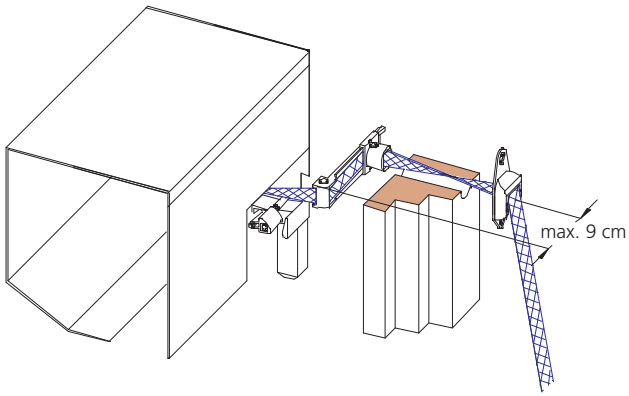

Kunststoff Gurtumlenkung

SUGW = weiß SUGB = braun

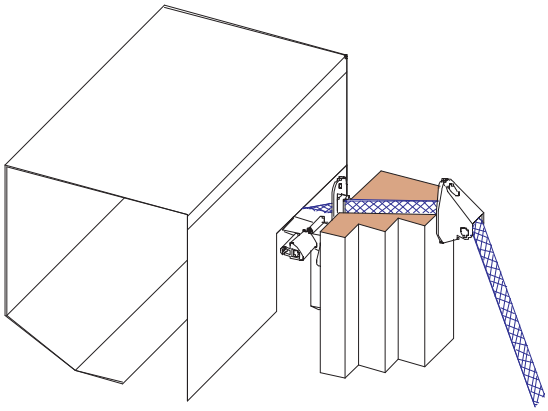

Schrägumlenkung- Gurt weiß oder braun
bis maximal 4 cm in allen Richtungen

KV KASTENVERLÄNGERUNG

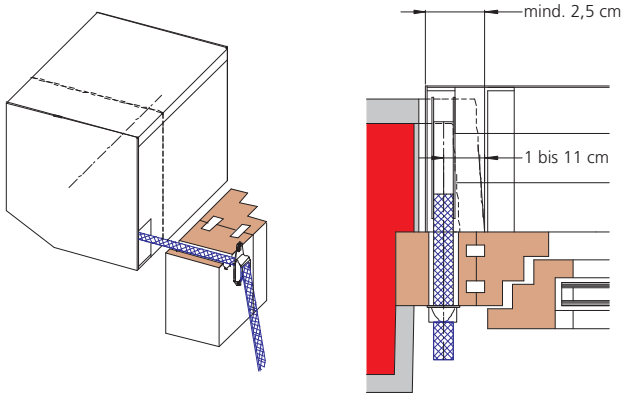

Kastenverlängerung mindestens 2,5 cm
auf Gegenseite Blendenüberstand wenn notwendig
Symmetrisch zu Antriebsseite empfohlen

DO3 oder DO5

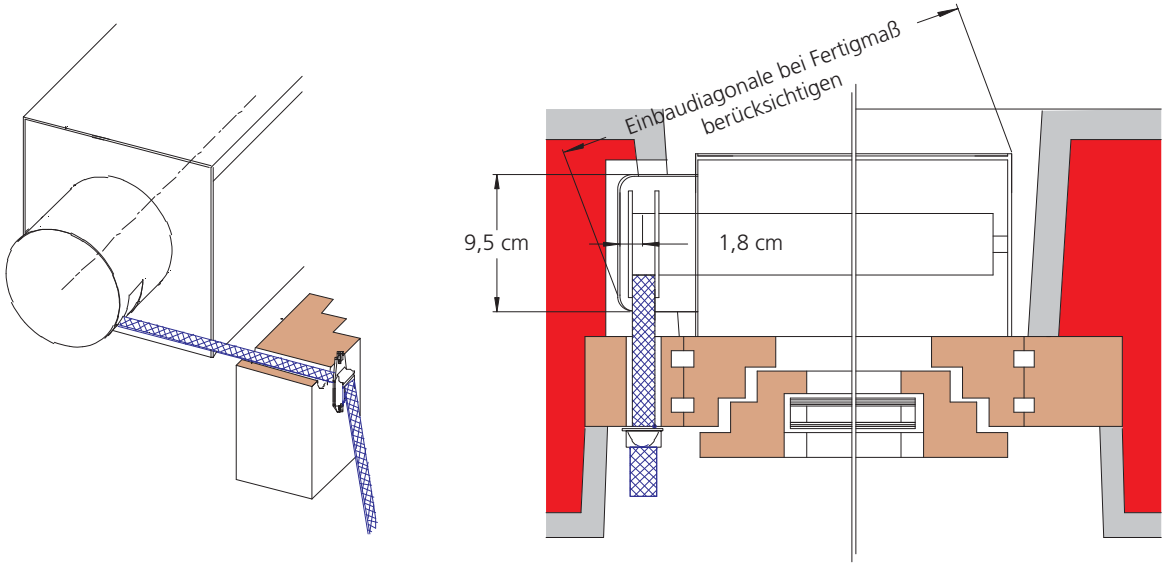

Gurt in Lagerdose 3 oder 5 cm Tiefe - Einbaudiagonale bei Fertigmaß beachten