I-UTI I

I-UPR

ISO Kasten 8 mm stark mit stranggepresstem Unterteil (Aluminium 2 mm stark). Seitenteile Größe 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

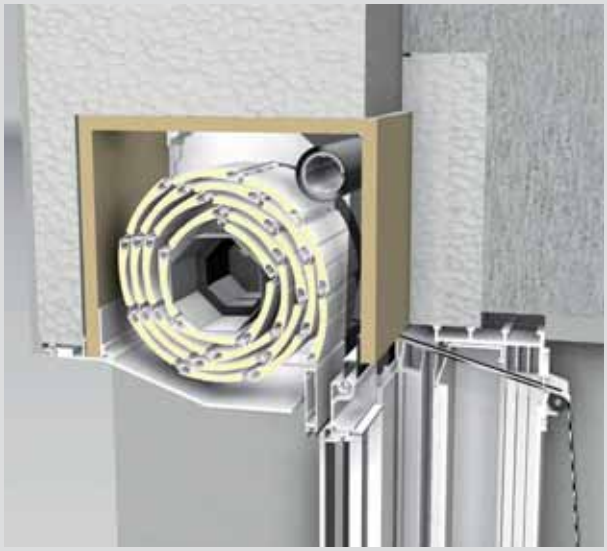

NEU

Bürsteneinlage Soft-Fin

Tex-Band-Finne



Noppenführung

I-UTI ▮ I-UPR ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMM-UNTERPUTZELEMENT
PRODUKTBESCHREIBUNG

VALETTA® Sonnenschutztechnik

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

Der neue wärmegedämmte Isolations- und Schalldämmkasten ist über dem Fenster in baulich vorgesehener Aussparung eingebaut zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden komplett geschlossen.

KONSTRUKTIONSWERKSTOFF Kunststoff auf Polyurethan Basis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, 100% wasserresistent.

Kein Aufquellen, keine Fäulnis, hervorragendes Trägermaterial für Putze, Formaldehyd-frei, Atmungsaktiv, 100% HFCKW- und HFKW-frei!

ISO Kasten 8 mm stark mit stranggepresstem Unterteil (Aluminium 2 mm stark). Seitenteile Größe 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit **Soft-Fin Bürsteneinlage** (Neopreneinlage auslaufend).

OPTION: Sturzisolierung aus Polyurethan, Dämmplatte > 30 kg /m³, Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) 0,030 W /m²K

PANZER aufgehängt auf kunststoffbeschichtete Stahlfedern, vollautomatische Sperre mit voll einziehbarer Endleiste mit Gummieinlage

STANDARDPROFIL	Alu ausgeschäumt arretiert	mit Rille T37 (T42 +20% Aufpreis)
	PVC Stegprofil	mit Rille P38
	Farben lt. Kollektion	

Aufpreis TAGESLICHTPANZER TL Behang aus rollgeformten , doppelwandigen Aluminiumprofilen mit Licht- und Lüftungsschlitzen, ca. 21% der Behangfläche sind in der Beschattungsstellung geöffnet, Profilgeometrie der Lamellen den neuesten Licht- und Energietechnischen Erkenntnissen angepasst, Deckfläche 9,2 mm, Gewicht ca. 6,2 kg /m², Behang standardmäßig beidseitig über die gesamte Höhe arretiert. Bedienung nur mit Gelenkkurbel oder Motor. Farbe laut Sonderkollektion.

ANTRIEB mittels 12 mm Gurt (weiß od. braun) über nadelgelagerte Gurtleitrolle, Unter- und Aufputz-Gurtwickler schwenkbar. Aufzugshilfe bzw. Sonderantriebsarten (Gelenkkurbel, Getriebe-, Gurt- oder Schnurwickler, Motor,...) siehe Sonderausführungen

KASTENFARBEN:
STANDARD- OBERFLÄCHEN DER ALU-PROFILE PULVERBESCHICHTET:

1	RAL 9016 **gl** Verkehrsweiß	9	RAL 8007 **m** Rehbraun
2	RAL 8019 **gl** Graubraun	10	RAL 7035 **m** Lichtgrau
3	RAL 8001 **m** Ockerbraun	11	RAL 7016 **m** Antrazitgrau
4	RAL 6005 **m** Moosgrün	12	RAL 8017 **m** Schokoladenbraun
5	A6C0 Natur eloxiert	13	RAL 6768 **m** Dunkelbraun
6	RAL 9006 **gl** Weißaluminium	14	RAL 3004 **m** Purpurrot
7	RAL 7004 **m** Signalgrau	15	RAL 8003 **m** Lehmbraun
8	RAL 9007 **gl** Graualuminium		

RAL Sonder	glänzend oder matt	RAL 1	Aufpreis Gruppe 1
NCS- Farben	Farb- Nr. lt NCS Farbkarte	RAL 2	Aufpreis Gruppe 2
RAL Mischfarben	Farb- Nummern: DHM12, DHM13, DHM14	RAL 2	Aufpreis Gruppe 2
RAL Metallicfarben	Farb- Nummern: DM01, DM02, DM03	RAL 2	Aufpreis Gruppe 2
RAL Holzfarben	Farb- Nummern: DH12, DH13, DH14	RAL 3	Aufpreis Gruppe 3

TL10

doppelwandiges Alu rollgeformt, arretiert mit Lichtschlitzen



Aufpreis

max. Breite	2,4 m
max. Fläche	6 m²
Schnur	nein
Gurt	nein
Kurbelwickler	nein
Kurbel	max. 4,5 m²

T37

Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert



max. Breite	3 m
max. Fläche	7 m²
Schnur	2,5 m²
Gurt	3,5 m²
Kurbelwickler	4,5 m²
Kurbel	6 m²

T42

Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert



Aufpreis 20%

max. Breite	3,5 m
max. Fläche	8,5 m²
Schnur	2 m²
Gurt	3 m²
Kurbelwickler	4 m²
Kurbel	5,5 m²

P38

PVC-Stegprofil mit Rille Farben: weiß, beige grau gleich wie T37



max. Breite	1,8 m
max. Fläche	3 m²
Schnur	2,5 m²
Gurt	3,5 m²
Kurbelwickler	4,5 m²
Kurbel	6 m²

I-UTI ▮ I-UPR ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMM-UNTERPUTZELEMENT
SYSTEMAUFBAU UND KASTENGRÖSSEN

VALETTA® Sonnenschutztechnik

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.

MASSE (MM)	KASTENGRÖSSEN			
	150*	165*	180*	205
A	159	174	189	214
B	160	175	190	216
C	136	151	163	184

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ▮ RCI-HNF

Sondergröße für TL10

Option: Sturzisolierung bei
Kastentyp 150er U-Wert 0,27 W / (m²K)
Kastentyp 165er U-Wert 0,32 W / (m²K)
Kastentyp 180er U-Wert 0,46 W / (m²K)

OPTION:
Mit Alurückwand

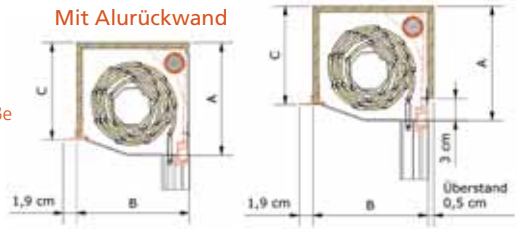

I-UTI ▮ I-UPR ISO Unterputzelement mit Putznase und Putzträger

STANDARDFARBEN 1-15 Rollladenkasten, Führungsschienen und Endstab

SONDERFARBEN Sonder elox. Farben, Sonder-RAL Farben, Mischfarben, Holzdekorfarben (Aufpreis)

FÜHRUNGSSCHIENEN MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

53er Standard Führungsschiene FS 53

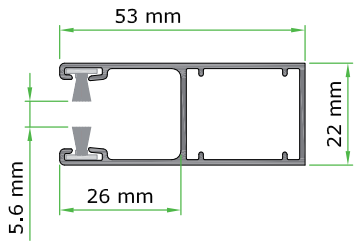



Softabdeckung für Standard-Führungsschiene

53er Distanzführungsschiene DFS





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanz-Kombi RCI-H Insektenschutz-Führungsschiene DFSI





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

53er Distanzführungsschiene DFSE





Softabdeckung für Distanz-führungsschiene

79er Doppel-Führungsschiene DOFS 8

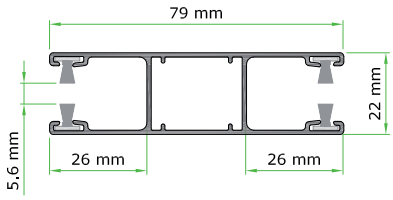

45er Führungsschiene FS 45



ENDSTÄBE

Rollladen



Insektenschutz



PUTZNASE NEU



OPTION - COMPRIBAND MIT STANDARDBOHRUNG



SICHERHEITSPAKET

Endstab



Sicherheits-Führungsschiene FSS 70



TECHNIK

PLANUNGSMASSE - MAXIMALE ANLAGENHÖHE ENTSPRECHEND DER KASTENGRÖSSE												
KASTENGRÖSSE	150*			165*			180*			205		
T37 mit Welle ø 40 mm	175	185	150	250	255	185	300	310	250	430	440	-
T37 mit Welle ø 50 mm	170	175	140	240	245	180	280	290	240	410	420	-
T42 mit Welle ø 50 mm	110	120	90	180	190	160	210	220	185	290	300	-
TL10 mit Welle ø 40 mm	122	130	-	148	156	130	185	192	155	255	265	-
TL10 mit Welle ø 50 mm	115	125	-	140	150	125	180	190	150	250	260	-

*** OPTION:**
Insektenschutzrollo
RCI-H ▌RCI-HNF

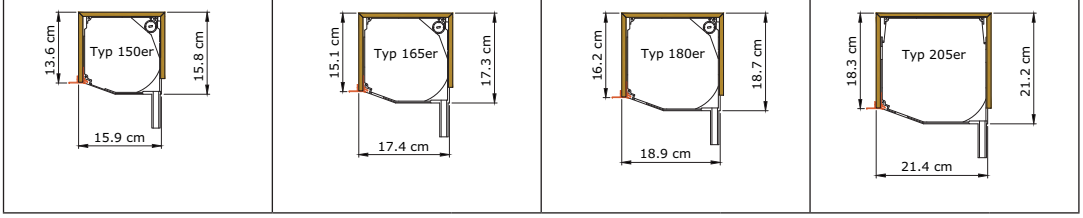

Mit Distanzführungsschiene DFSE

Mit integriertem Insektenschutz RCI-H (RCI-HNF)

STEINFENSTERBANK MIT KASTEN TYP A (ALURÜCKWAND)

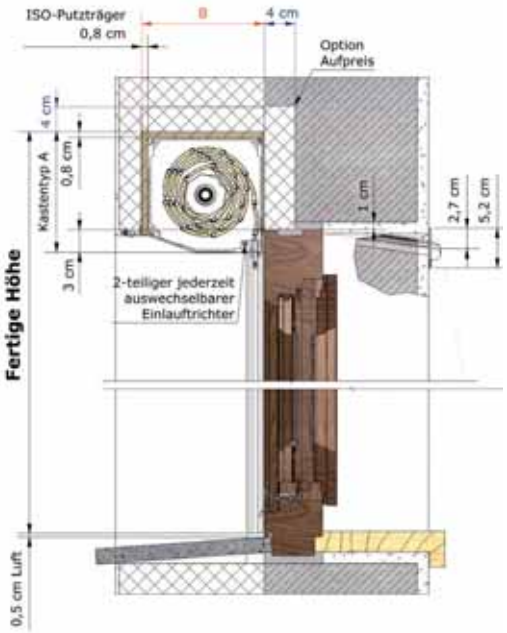

OPTION - COMPRIBAND MIT STANDARDBOHRUNG



ALUFENSTERBANK (STANDARD)

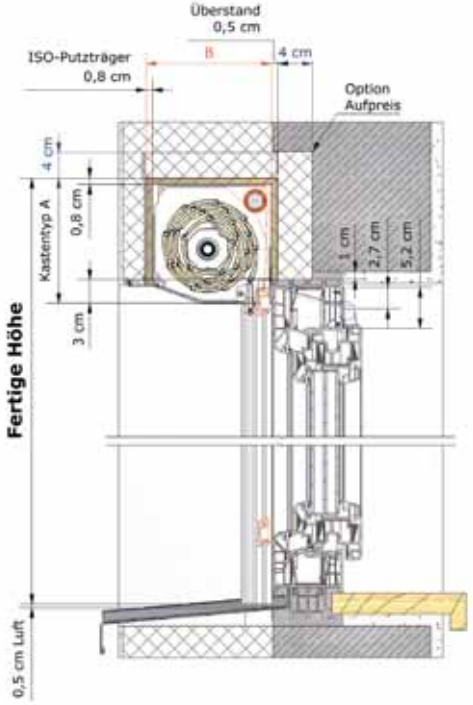

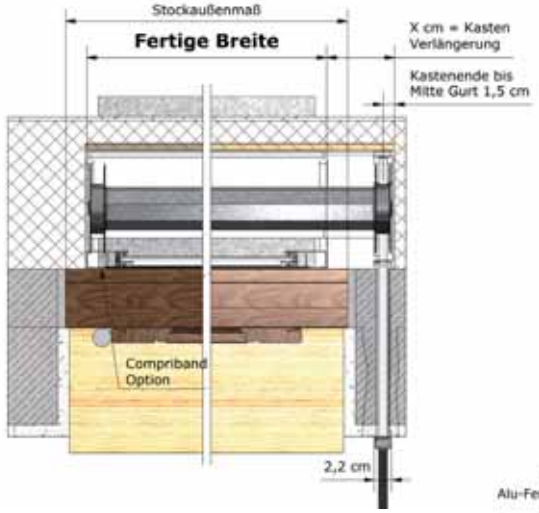





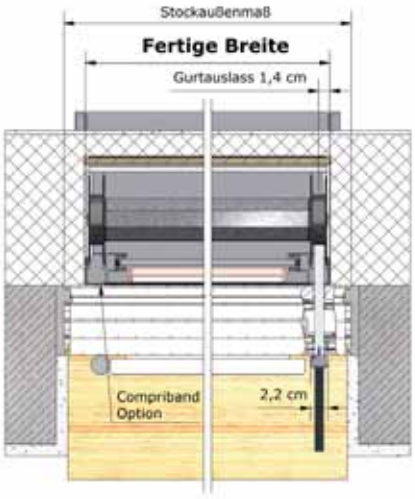

GURT- & SCHNURWICKLER

SCHWENKBARER GURTWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SGW weiß	SGB braun



SCHWENKBARER SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	SSW weiß	SSB braun



UNTERPUTZ GURT- & SCHNURWICKLER	GURTFARBE	SCHNURFARBE
	UGS weiß	USS weiß

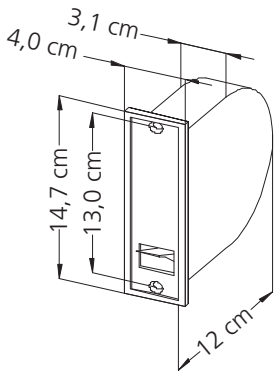

AUFPUTZ GURT- & SCHNUR-KURBELWICKLER	GURTWICKLER	SCHNURWICKLER
	KWGW weiß	KWSW weiß
	KWGB braun	KWSB braun

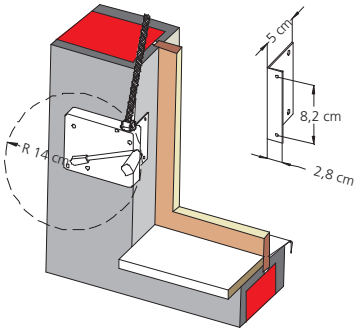

GURTDURCHFÜHRUNG: BEI KASTENVERLÄNGERUNG

② Kunststoffrohr ø 22 mm

③ Gurttülle ø 19 mm (für Kunststoffrohr)



GURTSTECKLEITROLLE MIT DICHTBÜRSTEN

Farbe: weiß



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,21m³/h



① Gurtsteckleitrolle mit Dichtbürsten

GURTLEITROLLEN MIT DICHTBÜRSTEN

BESTELLNR.: 4124

Farbe: weiß, schwarz



Geprüfte Lüftungsrate: V_{50}=0,07m³/h



SCHNURLEITROLLE MIT DURCHFÜHRUNGSFEDER

BESTELLNR.: 4125

Farbe: weiß, schwarz





KURBELGETRIEBE - schwenkbar 45° - 90°

*NEU: GELENKLAGER MIT REDUZIERTER LUFTDURCHLÄSSIGKEIT - IDEAL FÜR PASSIVHAUS V_L = 0,01m³/h

Farbe Durchführung: vernickelt, weiß, braun

*PKG 45 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

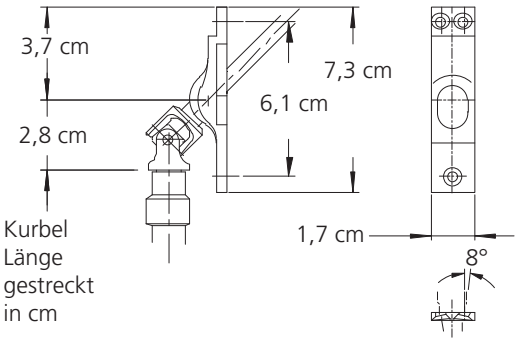

Durchführungsbeschlag 45°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 20 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 100 cm

*PKG 90 - S ❙ W ❙ B	KURBELROHRFARBEN		
	natur eloxiert	weiß RAL 9016	braun RAL 8019

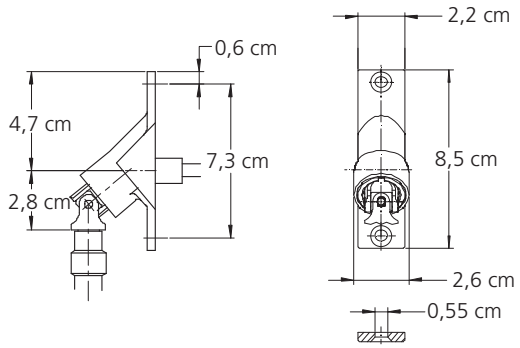

Durchführungsbeschlag 90°	Kurbellängen +- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe - 30 cm
Türen bis 195 bis 354 cm	Elementhöhe - 110 cm

KABELAUSTRITT (Standard)

KABELAUSTRITT OPTION



Bei Bestellung auch Seite von innen angeben

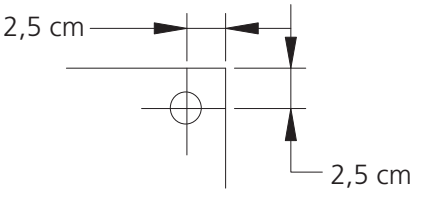

Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben

KV KASTENVERLÄNGERUNG

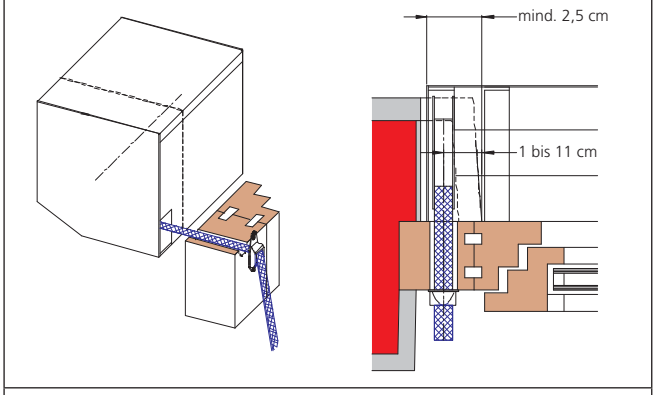

Kastenverlängerung mindestens 2,5 cm
auf Gegenseite Blendenüberstand
wenn notwendig Symmetrisch zu Antriebsseite empfohlen

Abbildung mit Kastenverlänge-
rung für außenliegenden Antrieb

1. Putzleiste für Dämmfassade mit VWS-Gewebe

-mit Dichtlippe und Abreiss-Sicherheitsstreifen
-mit Selbstklebestreifen für einfaches anbringen der Abdeckfolie

STANGEN MASS	BESTELLZEICHEN	PREIS
Stange 1,4 m	PL-VWS 1,4	
Stange 2,4 m	PL-VWS 2,4	

2. Putzleiste für Standardputz

-mit Dichtlippe und Abreiss-Sicherheitsstreifen
-mit Selbstklebestreifen für einfaches Anbringen der Abdeckfolie

STANGEN MASS	BESTELLZEICHEN	PREIS
Stange 1,4 m	PL-1,4	
Stange 2,4 m	PL- 2,4	

STANDARDBOHRUNG MIT COMPRIBAND



PUTZNASE MIT PUTZTRÄGER

DO3 oder DO5

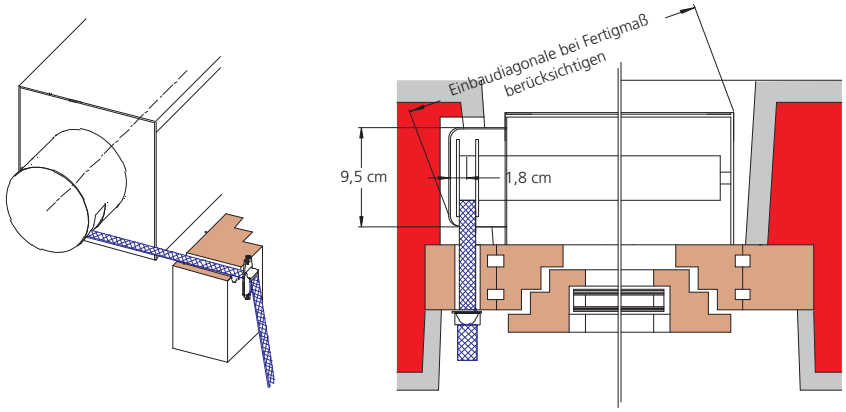

Gurt in Lagerdose 3 oder 5 cm Tiefe
Einbaudiagonale bei Fertigmaß beachten