


MINIKASSETTE

ROLLO TYP VRMK




DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



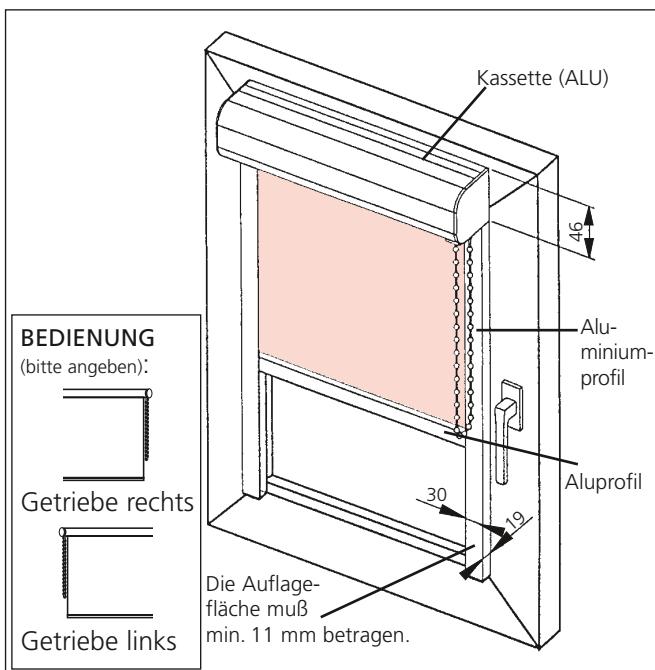

QUERSCHNITT

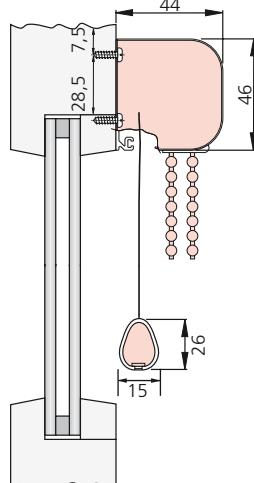

ABMESSUNGEN

Größenbereich:	
min. Breite	30 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe*	
mit Getriebe	150 cm*
mit Kettenarretierung	210 cm*
* Stoffabhängig	

PRODUTBESCHREIBUNG

- I Seitenzugrollo mit Blende (zur Fensterseite offen, keine Verdunkelungsanlage)
 - I Ideal zur Montage auf dem Fensterflügel
 - I Optional auch Montage im Fensterflügel möglich (min. Glasleistentiefe beträgt 15 mm, nur bei rechtwinkeliger Glasleiste 90° möglich).
 - I Stufenlose Höheneinstellung des Behanges durch leichtgängiges Getriebe bis 150 cm Höhe*
 - I Ab 150 cm Rollohöhe* erfolgt die Arretierung des Behanges durch Kettenhalter
 - I Bürstenabdichtung im Aluprofil optional erhältlich
 - I Kassette und Seitenprofil in **WEISS** und **ALUFARBIG** lieferbar
 - I Kettenlänge standardmäßig 2/3 Rollohöhe
- * stoffabhängig


ZUBEHÖR Option (gegen Aufpreis)

Kunststoffblende (im Lieferumfang enthalten)

Profilführung aus Aluminium U-Profil einteilig

werkseitig ohne Bohrung

M-Profil einteilig



Bürstenabdichtung für Kassette


Bürste

Abdichtprofil

wird mit Bürstenabdichtung im Abschlussprofil des Stoffes geliefert

18 mm
18 mm
nur in weiß lieferbar

Bürstenabdichtung für Aluprofil



EUR 1,70 / lfm Breite


BESTELLUNG UND PREISERMITTLUNG

MONTAGE AUF DEM RAHMEN

Bestellbreite = Kante Glasleiste + gewünschten Überstand = Außenmaß = Preisbasis

Bestellhöhe = Kante Glasleiste + gewünschten Überstand = Außenmaß = Preisbasis

Bitte berücksichtigen Sie beim Ausmessen hervorstehende Gegenstände wie Scharniere oder Fenstergriffe



MONTAGE IN DER GLASLEISTE

Bestellbreite = Kante Glasleiste - 3 mm = Außenmaß = Preisbasis

WICHTIG:

min. Glasleistentiefe beträgt 15 mm nur bei rechtwinkeliger Glasleiste (90°)

